

Produktkatalog

Alles rund ums Sticken!



STICKGARNE

ISACORD 40 *universelles Polyesterstickgarn* Seite 5
SERAFIL fine *Polyestergarn für filigrane Stickerei* Seite 6
ISAMET *Metallgarn: Gold, Silber, Colour, Fashion, New* Seite 8
ISATEXLIGHT *nachleuchtendes Garn* Seite 9
UNTERFADEN Seite 10
MUSTERKOFFER Seite 11

VLIESE & CO.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN Seite 12
SCHNEID- und REIBVLIES *Rollen und Zuschnitte* Seite 14
WASSERLÖSLICHE FOLIEN *Hydrolon, HydroLace und SoluLon* Seite 16
KLEBEVLIES *Filmoplast* Seite 17
BÜGELVLIES *zum Fixieren* Seite 17
SCHUTZVLIES Seite 17
3D-SCHAUM *für 3D-Stickerei* Seite 18
BSF-THERMOFOLIE *zum Aufbügeln von Abzeichen* Seite 20
STICKABZEICHENUNTERGRUND *SUMA und SumaSoft* Seite 21
KLETTBAND Seite 22

SPRAYS

SPRÜHKLEBER Seite 23
REINIGER Seite 23
FLECKENENTFERNER *Pulimak* Seite 23
SPRÜHÖL Seite 24
MASCHINENFETT Seite 24

ZUBEHÖR

PINZETTEN Seite 25
SCHEREN Seite 26
NADELN Seite 28
FADENWAAGEN *für Ober- und Unterfaden* Seite 30

ÜBER UNS

PUNCHEN Seite 32
ONLINESHOP Seite 33
PRODUKTÜBERSICHT Seite 34
AGB Seite 37



ISAMET
ISAMET
ISACORD

SERAFIL

www.stickereibedarf.de

Isamet New

Isamet Colour

Isamet Fashion

Isamet Gold

Multicolor

Uni

Neon



created by



ISA
TEXLIGHT



Isacord 40

Isacord 40 ist das universelle Maschinenstickgarn für ein breites Anwendungsspektrum. Hergestellt aus hochglänzendem, trilobalem Markenpolyester vereint dieses Garn Glanz und Weichheit mit hohen Festigkeitsreserven sowie hervorragenden Gebrauchs- und Waschechtheiten. **Erhältlich in über 390 Uni-Farben, darunter 9 Neon-Farben und zusätzlich 12 Multicolor-Farben.**

Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten können **mit einem Artikel alle Stickanforderungen** erfüllt und somit die **Kapitalbindung** durch ein großes Stickgarnlager **gering** gehalten werden.

Merkmale:


- hohe Zugfestigkeit und perfekt abgestimmtes Dehnungsverhalten
- ausgezeichnete Verstickbarkeit auch bei höchsten Maschinengeschwindigkeiten
- optimal abgestimmte Avivage (Beschichtung) sorgt für störungsfreien Fadenlauf und höchste Produktivität.
- die innovative Amann-Färbetechnologie garantiert beste Farbechtheiten
- extrem hohe Scheuerfestigkeit verleiht der Stickerei eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.
- speziell entwickelte Garträger mit Fadenauffangrille und Schnappfuß (siehe Bild) ermöglichen einen störungsfreien Stickprozess und verhindern das Abfallen von Fadenlagen bei Anbruchkonen
- gute Licht- und Waschechtheit
- hohe Lauflängen

Die Vorteile von ISACORD kommen besonders bei stark beanspruchten Textilien wie z.B. Berufsbekleidung, Sportswear, Jeans, Gastronomiewäsche und Leder zum Tragen.

- Die mit diesen Textilien verbundenen intensiven Waschverfahren wie Chlorbleiche nach ISO 105N01, können mit ISACORD-Stickereien problemlos durchgeführt werden.
- Licht-, Koch- und Waschbeständigkeit
- gute Reib- und Chlorechtheit

Weitere Anwendungsgebiete:

Damen- und Herrenoberbekleidung, Kinderbekleidung, Bademode, Frottierwaren, Heimtextilien, Abzeichen, Kappen, Mützen, Wäsche, Schuhe, u.v.m.

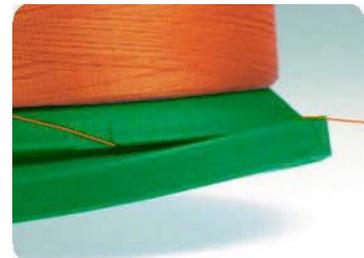

ISACORD



100% Polyester trilobal
Garnstärke 40
Nadelsystem DBxK5
Nadeldicke 70-80

Serafil fine

Serafil fine 180 eignet sich im Stickbereich **hervorragend für filigrane Details und kleine Schriften**. Es zeichnet sich durch einen besonders feinen Fadenquerschnitt bei gleichzeitig hoher Reiß- und Scheuerfestigkeit aus. **Erhältlich in 100 Farben.**

Serafil fine 180 lässt sich aufgrund der hohen Zwirnreinheit und Gleichmäßigkeit sowie der perfekt abgestimmten Avivage **sehr gut verstick** und bietet somit optimale Automaten-sicherheit. Weitere Vorteile sind die **gute Licht- und Waschechtheit** sowie **hohe Lauflängen**.

Tipps für ein optimales Stickergebnis mit Serafil 180:

- *Das zu bestickende Material muss fein und dicht genug sein.* Bei zu grober Struktur des Stickgrundes kann es vorkommen, dass mehrere Stiche in die gleiche Fadensenke treffen und dadurch ein unsauberes Stickbild entsteht.
- *Das Stickgut muss so straff wie möglich in den Rahmen eingespannt werden* und das Stickgut muss mit dem Stickvlies verbunden sein.
- *Die Nadel muss fein genug sein.* Bei einer zu dicken Nadel kann es neben deutlichen Stichlöchern zu einer starken Verschiebung der Stofffäden und manchmal auch zu Fehlstichen kommen. Die Nadelstärke 70 sollte nicht überschritten werden. Besser ist eine Nadelstärke von 65 oder sogar 60.
- *Die feinste mechanische Auflösung der Stickmaschine ist zu beachten.* Die meisten Stickmaschinen haben eine Auflösung von 0,1 bis 0,2 mm.
- *Als Unterfaden* wird ein Fasergarn oder ein Umspinnzwirn (z.B. ISA 150) empfohlen.

Empfohlene Maschineneinstellung:

- *Ober- und Unterfadenspannung* müssen gegenüber einem normalen 40er Garn *erhöht* werden.
- *Wir empfehlen eine maximale Drehzahl von 600 Stiche/Minute.*
- *Verstechstiche* sollten *nicht auf der Stelle* erfolgen, sondern 1 bis 2 mm lang sein.



Serafil



100% Polyester

Garnstärke 60

Nadelsystem DBxK5

Nadeldicke 60-70

Serafil fine


Beim Punchen bitte beachten:

- Satinstiche sind ab 1 mm Breite gut umsetzbar
- Beim Punchen von Hand immer die tatsächliche Stichgröße im Auge behalten und mit möglichst einfachen Formen arbeiten.
- Stiche, die kleiner als 0,5 mm sind, können in den meisten Fällen ignoriert werden
- Schriften sind besonders kritisch, da unser Auge selbst kleinste Verzerrungen nicht toleriert. Probestiche sind unbedingt erforderlich.

Die folgenden Tipps helfen, auch beim Erstellen von Schriften schnell zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen:

- Alle Bögen oder Radien (z.B. „O“ oder „d“) müssen etwas größer als die Vorlage gestickt werden.
- Satinstiche nicht unter 1 mm Breite anlegen
- Satinstichreihen (z.B. „I“, „H“ usw.) in der Höhe etwas kürzer als die Vorlage punchen
- bei solch schmalen Satinstichen Unterleger „Mitte“ verwenden oder ganz auf einen Unterleger verzichten
- Abstände innerhalb eines Buchstabens (z.B. der i-Punkt oder der Unterzug des kleinen „e“) größer halten als bei der Vorlage. Sonst wird aus dem „i“ ein „l“ und aus dem „e“ ein „o“

Kleiner Tipp: Für die ersten Versuche kann ein Stickmuster, das für ein 40er Garn gepuncht wurde, auf ca. 55% bis 65% der ursprünglichen Größe verkleinert werden (ohne Neuberechnung der Stiche!). Dies ist meist sogar im Speicher der Stickmaschine möglich, ohne dass das Programm geändert werden muss. Die Ergebnisse sind oft so gut, dass keine weiteren Änderungen notwendig sind. Ansonsten genügt oft ein leichtes Nachpunchen, um das Muster für Serafil fine 180 geeignet zu machen.

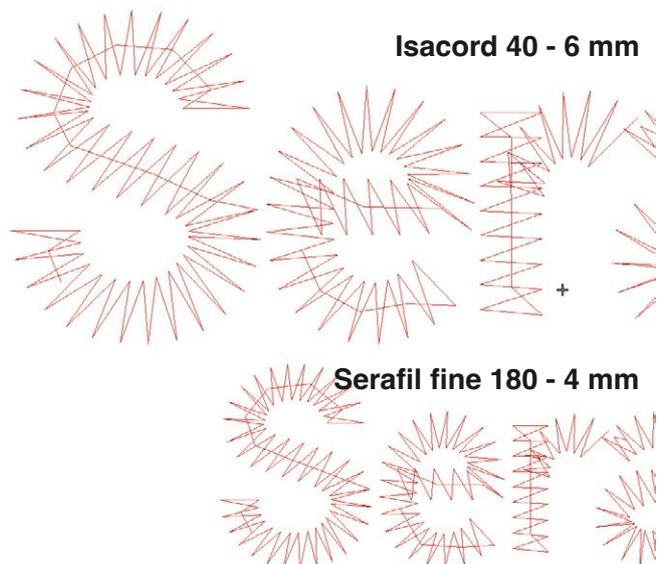

Isamet

ISAMET ist ein **metallisierendes Effektgarn**, das für die Maschinenstickerei entwickelt wurde. Es besteht aus einer Polyamidseele, die mit einer Polyesterfolie umwickelt ist. ISAMET wird in der Wappen- und Uniformstickerei, aber auch zur Verzierung eleganter Kleidungsstücke eingesetzt. Das **30 Farben umfassende Sortiment** bietet neben Gold und Silber auch bunte und melierte Varianten:

- **ISAMET New:** kombiniert metallischen Glanz mit einem Regenbogenschimmer
- **ISAMET Colour:** farbiges Metallic-Garn
- **ISAMET Fashion gold bzw. ISAMET Fashion silber:** farbiges Metallgarn, durchsetzt mit Gold- oder Silberfäden

Verarbeitungshinweise:

Empfohlene Stickgeschwindigkeit: 550-750 Stiche/Minute

Die Fadenspannung sollte so gewählt werden, dass ISAMET nahezu widerstandslos durch die Fadenführungen gleitet, d.h. möglichst geringe Spannung!

Für ISAMET empfehlen wir ISA 150.

Stiche mit einer Stichlänge von weniger als 3 mm sollten mit ISAMET 40 vermieden werden. Überprüfen Sie das Stickdesign, damit Stichdichte und Stichlänge entsprechend angepasst sind.

Pflegehinweise:

In Ausnahmefällen können bei metallisierten Fäden Verfärbungen auftreten, die durch Oxidationsprozesse mit bestimmten Chemikalien hervorgerufen werden. Der Kontakt mit Verbindungen aus Essigsäure, Schwefel, Chlor sowie Salzwasser oder starke Transpiration in Verbindung mit direkter Sonneneinstrahlung sind ebenso zu vermeiden wie aggressive Gerbstoffe (Leder) und Weichmacher (Kunststoff).




Isamet New:



Isamet Colour:



Isamet Fashion:



ISAMET



Isamet New:



100% Polyester

Garnstärke 40

Nadelsystem DBxK5

Nadeldicke 75-90

IsaTexlight

IsaTexlight: Dieses Effektgarn leuchtet im Dunkeln! Als leuchtendes Detail - besonders geeignet für Stickereien auf Nachtwäsche sowie auf Kleidung, die in Bars, Diskotheken oder Clubs getragen wird. Erhältlich in der Farbe Champagner.

Weitere Einsatzgebiete:

Stickereien mit Nachleuchteffekt an:

- Kinderbekleidung
- Sportbekleidung
- Freizeitbekleidung (z.B. auch Disco-Outfit)
- Taschen
- Schultaschen
- Schuhe
- Baseball-Mützen

Hinweis: Um den gewünschten Leuchteffekt zu erzielen, sollte ein Stichtyp mit guter Deckkraft gewählt werden.

Nadelempfehlung:

Zum Stickten werden die Nadelstärken Nm 70 – 80, System DBxK5 empfohlen.



ISA
TEXLIGHT



100% Polyester
Garnstärke 40
Nadelsystem DBxK5
Nadeldicke 70-80

Unterfaden

Oft übersehen und doch so wichtig für alle Maschinenstickereien ist der Unterfaden. Bei ausreichender Festigkeit ist hier höchste Feinheit gefragt, um eine möglichst große Lauflänge und damit höchste Wirtschaftlichkeit zu erreichen.



ISA 150

Dieser Faden wurde speziell für den Einsatz als selbstspulender Unterfaden entwickelt. Er ist preislich attraktiv und jeweils in schwarz und weiß als 10.000 m Kone erhältlich. Der Faden ist koch-, wasch- und chlorecht.

Vorgespulte Bobbins

Dies sind vorgespulnte Unterfäden auf Spulen der Größe „L“, wie sie in den meisten Stickmaschinen verwendet werden. Durch den Wegfall des Arbeitsschrittes „Spulen“, den gleichmäßigen Ablauf und die größere Lauflänge im Vergleich zu selbstgespulten Bobbins ist eine Zeit- und Kostenersparnis möglich. Die Spulen sind in den Farben schwarz und weiß erhältlich. Jede Box enthält 144 Bobbins.

Die vorgespulnten Bobbins sind in zwei Preis- und Qualitätsstufen erhältlich.

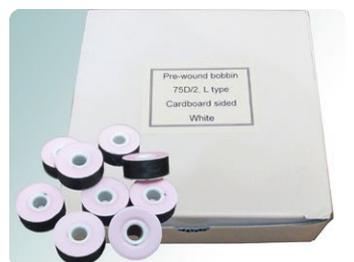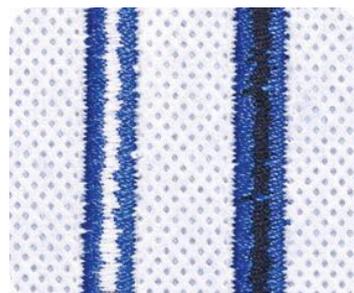

ISA | ISABOB



100% Polyester

Musterkoffer

Nie wieder die richtige Farbe vermissen. Der **Musterkoffer390** macht es möglich. Er enthält alle 390 Standardfarben und zusätzlich die 12 Multicolorfarben. Alle 402 Farben von Amann Isacord 40 sind als 1000 m Konen verpackt.

Abmessungen: ca. 53 x 52 x 46 cm

Ihre Vorteile:

- alle 390 verfügbaren Farben – übersichtlich auf mehrere Schubladen verteilt
- enthält zusätzlich alle 12 Multicolorfarben
- schöne übersichtliche Sortierung
- nie mehr schmutzige oder staubigen Spulen
- Schutz vor Feuchtigkeit
- alle Farben sind immer ordentlich aufgeräumt
- die Kone rutschen nicht lose herum, sondern passen genau in das Schubladensystem
- platzsparende Aufbewahrung



Für alle, die klein anfangen und testen wollen, gibt es den **Isacord24-Musterkoffer**. Er enthält 24 Grundfarben des Isacord 40, die als 5000 m Kone verpackt sind. Neben den 24 Spulen ist auch die dazugehörige Farbkarte sowie eine Stickbroschüre in Deutsch und Englisch enthalten.

Es sind folgende Farben enthalten:

0010, 0970, 0311, 1102, 1904, 2123, 0811, 1532, 2300, 2715, 2900, 4610, 3840, 3522, 3333, 5912, 5934, 5422, 1342, 1876, 3971, 0108, 0111, 0020



Den **Musterkoffer24** gibt es auch für **Serafil fine Farben** und ist genauso aufgemacht wie der Musterkoffer24 für Isacord 40.

Folgende Serafil-Farben sind enthalten:

2002, 781, 607, 2260, 504, 109, 118, 261, 5019, 1421, 46, 409, 818, 1303, 825, 1147, 842, 909, 196, 264, 331, 333, 1360, 4000

Wenn Sie Ihren eigenen Musterkoffer zusammenstellen möchten, ist dies ebenfalls möglich. Sie können einen leeren Musterkoffer24 bestellen und diesen mit Ihren Wunschfarben bestücken.



Allgemeine Informationen

Vlies – warum, wie und welches?

WARUM? Durch das Vlies wird das Material stabilisiert, der Verzug wird reduziert, der Fadenzug wird gleichmäßiger und die Stickerei wird hochwertiger und schöner (1).

WIE? Wenn das Vlies nicht mit einer Klebe- oder Bügelbeschichtung versehen ist mit Sprühkleber (2) besprühen und auf die Rückseite des Gewebes aufbringen. Das Vlies zusammen mit dem Gewebe in den Rahmen einspannen (3). Der Stoff und das Vlies sollten wie ein Trommelfell straff gespannt sein (4). Sprühkleber **IMMER** auf das Vlies, **NIEMALS** auf den Stoff sprühen. Das Vlies sollte immer zusammen mit dem Textil eingespannt und nicht nachträglich aufgeklebt werden.

WELCHES? Grundsätzlich gilt: schwarzes Vlies für dunkles, weißes Vlies für helles Material.

Schneidvlies eignet sich für sehr dehnbare Materialien wie z.B. Polo-Shirts & Stretch-Materialien und wird einlagig verwendet.

Reißvlies kann je nach Eigenstabilität des Stoffes ein- oder zweilagig eingesetzt werden und ist ideal für Stoffe mit geringer oder keiner Elastizität – z.B. für Mützen, Blusen, Softshelljacken etc.


Bügelvliese werden dort eingesetzt, wo eine Fixierung des Vlieses mittels Sprühkleber nicht mehr ausreicht, z.B. bei Strickwaren wie Wollmützen und -schals.

Klebevlies ist das Hilfsmittel für Materialien, die nicht mit einem Spannrahmen fixiert werden können. Dazu werden die Textilien z.B. mit dem Multifunktionsrahmen Flat-8 mit Hilfe des Klebevlieses fixiert. Einsatzgebiete sind u.a. Hemdkragen, Taschen, Schlauchware etc.




Verwendung sonstiger Vliesvarianten, Folien & Co.

Das Schutzvlies hat keine stabilisierende Funktion, sondern wird nach dem Stickern auf die Rückseite der Stickerei gebügelt, um ein Kratzen auf der Haut zu vermeiden. Es eignet sich z. B. für Babykleidung.

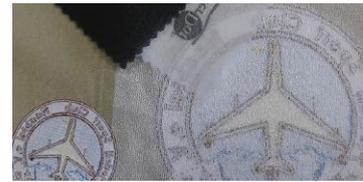

HydroLace ist wasserlöslich und wird u.a. für Lace-Stickereien verwendet. Anstelle des Trägermaterials wird diese Folie in den Stickrahmen gespannt und direkt darauf gestickt. Nach dem Auswaschen ist nur noch die blanke Stickerei sichtbar. Die Stickerei ist dann so stabil, dass sie z.B. als Fensterbild frei aufgehängt werden kann.

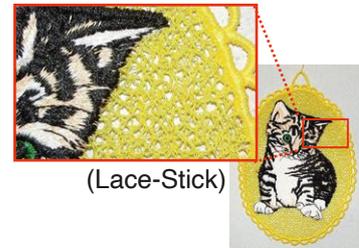

Hydrolon ist ebenfalls wasserlöslich und verhindert das Einsinken der Stickerei bei hochflorigen Stoffen wie Fleece und Frottee. Es wird vor dem Stickern auf der Oberseite des Stoffes mit eingespannt. Nach dem Stickvorgang kann es mit einem feuchten Tuch, einer Wassersprühflasche oder beim ersten Waschen entfernt werden.



Solulon kann als Stickstabilisator auf der Rückseite des Textils oder für Lace-Stickereien verwendet werden und ist ebenfalls mit Wasser auflösbar. Kommentar zur Bilderserie: 1) Vlies mit Stoff einspannen; 2) Ansicht Stickrückseite nach dem Stickern; 3) Ansicht Stickrückseite nach dem Auflösen des Vlieses mit Wasser und dem Bügeln des Stoffes (zum vollständigen Auflösen eintauchen oder unter fließendes Wasser halten); 4) Ansicht Stickvorderseite.



3D-Schaum besteht aus EVA-Schaumstoff und wird für 3D-Stickereien verwendet. Der 3D-Schaum wird mit einem Sprühkleber auf dem Stoff fixiert und bestickt. Anschließend wird der überschüssige Schaum von Hand entfernt. Harter 3D-Schaum eignet sich für Mützen und Embleme, weicher 3D-Schaum für Oberbekleidung.



Thermofolie ist eine Klebebeschichtung, um Patches/Embleme aufbügelbar zu machen. Ein Aufnähen des Emblems ist nicht mehr erforderlich. Die Folie wird direkt nach der Produktion auf die Rückseite der noch nicht zugeschnittenen Abzeichen aufgebügelt oder aufgepresst.



Schneidvlies

Alle Schneidvliese
entsprechen dem
OEKO-TEX
STANDARD 100



Schneidvlies Bestpreis

Art.Nr. **Vlies680, 680B** (weiß, schwarz)

leichtes Vlies **80 g/qm**, 100 % Polypropylenfasern

- Durch die Struktur besonders weich auf der Haut und daher ideal z.B. für Babybekleidung, Bettwäsche etc.
- gute Stickqualität zum kleinsten Preis

Rollenware mit 100 m Lauflänge

Rollenbreiten: 38 cm und 22 cm



Schneidvlies Premium

Art.Nr. **Vlies165, 165B** (weiß, schwarz)

mittleres Vlies **65 g/qm**, 100% Polyester

- Geeignet für 90% aller Textilien, die ein Schneidvlies benötigen, wie z.B. Piqué und Maschenware.
- bessere Stickqualität

Rollenware mit 100 m Lauflänge

Rollenbreiten: 38 cm und 22 cm

alternativ auch als praktische **Vlieszuschnitte** (250 Stk/Pkg):

20 x 20 cm (Art.Nr. VliesZ165-20 und VliesZ165B-20)



Schneidvlies SuperPremium

Art.Nr. **Vlies180, 180B** (weiß, schwarz)

bestes, hochwertigstes Vlies **80 g/qm**, 100% Polyester

- Hervorragend geeignet für extrem dehnbare und empfindliche Materialien
- beste Stickqualität

Rollenware mit 100 m Lauflänge

Rollenbreiten: 38 cm und 22 cm

alternativ auch als praktische **Vlieszuschnitte** (250 Stk/Pkg):

20 x 20 cm (Art.Nr. VliesZ180-20 und VliesZ180B-20)



Schneidvlies SuperSoft


Art.Nr. **Vlies755-50 & Vlies755B-50** (weiß, schwarz)

- sehr weich, daher angenehm auf der Haut
- scheint bei hellen, dünnen Stoffen nicht durch

Rollenware mit 50 cm x 100 m

alternativ auch als praktische **Vlieszuschnitte** (250 Stk/Pkg):

20 x 20 cm (Art.Nr. VliesZ755-20 und VliesZ755B-20)

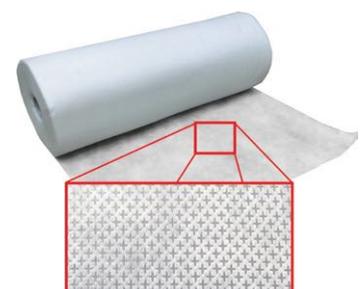

TOPSELLER

Reißvlies

Alle weißen Reißvliese entsprechen dem OEKO-TEX STANDARD 100 (außer 350)



Reißvlies Bestpreis

Art.Nr. **Vlies350, 350B** (weiß, schwarz)

leichtes Vlies **50 g/qm**, 100 % recycelte Baumwolle

- sehr leicht abziehbar/ausreißbar, weniger dehnbar (zum Einspannen Rahmen nicht zu fest einstellen)
- fühlt sich hart an, wird nach dem ersten Waschen weich
- Schwankungen in der Faserstruktur möglich
- bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Rollenware mit 100 m Lauflänge
Rollenbreiten: 38 cm und 22 cm

alternativ auch als praktische **Vlieszuschnitte** (250 Stk/Pkg):
20 x 20 cm (Art.Nr. VliesZ350-20 und VliesZ350B-20)



Reißvlies Premium

Art.Nr. **Vlies450, 450B** (weiß, schwarz)

Vlies mittelfester Qualität **50 g/qm**, Polyester-Zellstoff-Mischgewebe

- leicht entfernbar
- gleichmäßige Faserverteilung
- angenehm weich und stabil
- gute Stickqualität

Rollenware mit 100 m Lauflänge
Rollenbreiten: 38 cm und 22 cm

alternativ auch als praktische **Vlieszuschnitte** (250 Stk/Pkg):
20 x 20 cm (Art.Nr. VliesZ450-20 und VliesZ450B-20)



Reißvlies SuperPremium

Art.Nr. **Vlies480, 480B** (weiß, schwarz)

bestes, hochwertigstes Vlies **80 g/qm**, Polyester-Zellstoff-Mischgewebe

- gleichmäßige Faserverteilung
- stabil und angenehm weich
- hervorragende Stickqualität
- beste Stichdarstellung

Rollenware mit 100 m Lauflänge
Rollenbreiten: 38 cm und 22 cm

alternativ auch als praktische **Vlieszuschnitte** (250 Stk/Pkg):
20 x 20 cm (Art.Nr. VliesZ480-20 und VliesZ480B-20)



EMPFEBLUNG

Wasserlösliche Folien

Produktsortiment

Hydrolon

Art.Nr. Hydrolon (große Rolle mit 33 cm x 100 m)

Art.Nr. Hydrolon-25 (Kurzrolle mit 33 cm x 25 m)

wasserlösliche Stickfolie, 25 micron, 100% PVA

- leicht von Hand abzureißen, Reste lassen sich schnell und einfach mit einer Sprühflasche oder einem feuchten Tuch entfernen
- verbleibendes Rückstände verschwinden beim ersten Waschen vollständig
- Lagerung: Vor Feuchtigkeit schützen, ebenso starke Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen sowie direktes Tageslicht vermeiden.

Empfehlung: Nach Gebrauch wieder in Folie verpacken, um eine Austrocknung zu vermeiden.



HydroLace

Art.Nr. HydroLace-R (Rollenware 49 cm x 100 m)

Art.Nr. HydroLace-M (Meterware 49 cm breit)

Stickfolie, 90 micron, 100% PVA

- zum Sticken von Lace und für andere Anwendungen, bei denen nach dem Waschen kein Vlies mehr sichtbar sein soll
- zwei oder mehr Lagen können zur zusätzlichen Verstärkung verwendet werden
- alternativ kann es wie Hydrolon als Unterlage beim Besticken von hochflorigen Stoffen verwendet werden.
- Hinweise zur Lagerung: siehe Hydrolon
- bei warmen Temperaturen weicher, bei kalten Temperaturen härter (keine Qualitätsminderung)



SoluLon

Art.Nr. SoluLon (Rollenware 50 cm x 25 m)

- Für alle Anwendungen, bei denen nach dem Waschen kein Vlies mehr sichtbar sein darf



Klebevlies, Bügelvlies, Schutzvlies


Klebevlies - Filmoplast

Art.Nr. Filmo, FilmoB (weiß, schwarz)

z.B. für Multifunktionsrahmen Flat-8 oder für alle zu klebenden Materialien wie z.B. Taschen, Kragen, Schlauchware, Hosenbeine usw.

Das Vlies ist reißbar.

Rollenware: Maße 50 cm x 25 m

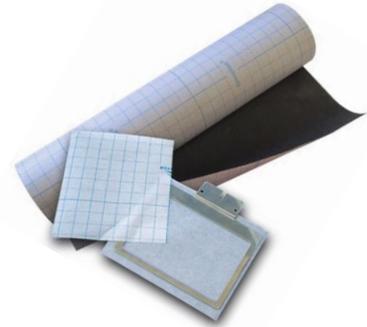

Bügelvlies (zum Fixieren)

Art.Nr. Vlies1640 (weiß), Vlies1640b (schwarz)

Stickvlies zum Einbügeln als zusätzliche Stabilisierung bei sehr dünnen Stoffen, Vlies 30 g/qm, papierähnlich, mit bügelbarer Beschichtung, leicht wieder ablösbar.

Rollenware: Abmessungen 35 cm x 200 m



Schutzvlies


Art.Nr. SVL-MW, SLV-MB (weiß, schwarz)

Wird nach dem Besticken von links aufgebügelt und verhindert so ein Kratzen auf der Haut, z.B. bei

- **Meterware** in 35,5 cm Breite, Mindestbestellmenge: 5 m
- **Rollen** in 35,5 cm x 45,7 m
- waschbar bis 40 Grad




Verarbeitungshinweise:



116-127°C
241-261°F

15 s

2-4 bar
2-4 kp/qcm



116-127°C
241-261°F
+ Test

15 s
+ Test

200-350 mbar
200-350 p/qcm
+ Test



Stufe 3 mit
Dampf
160°C / 320°F

~ 15 s

Kräftiger
Druck

3D-Schaum

EVA-Schaum für 3D-Effekte

- hartes Material für Caps und Abzeichen
- weiches Material für Oberbekleidung
- erhältlich als Bögen in 40 x 30 cm (als 10er Pack)
- in schwarz oder weiß
- OEKO-TEX Standard 100



Verarbeitungsempfehlungen:


- 3D-Schaum auf den zu bestickenden Stoff legen und ggf. mit etwas Sprühkleber fixieren.
- Farbe (schwarz oder weiß) passend zu Stickgarn und Untergrund wählen.
- Nadeln mit FFG-Spitze (abgerundete Spitze) perforieren den 3D-Schaum besser als Nadeln mit RG-Spitze (normale Spitze).
- ein besonders starker 3D-Effekt entsteht, wenn zwei Lagen 3D-Schaum übereinander gestickt werden.



Punchhinweise:

- Die doppelte (oder sogar dreifache) Stichdichte im Vergleich zu normalen Stichen ist erforderlich, um eine gute Abdeckung und Perforation des 3D-Schaums zu erzielen.
- Satinstiche verwenden, keine Steppstiche (Füllstiche) - je breiter der Satinstich, desto stärker der 3D-Effekt! Steppstiche zerstören den Schaum
- KEINE Unterleger verwenden. Eventuell können Laufstiche entlang der Kontur gesetzt werden, um die Perforation zu unterstützen.
- bei geschlossenen Konturen (Kreise, Quadrate...) überlappend punchen, damit der 3D-Schaum nicht herausquillt und Lücken entstehen
- Bei offenen Enden eines Satinstichs (z.B. Buchstabe T) ist immer eine Reihe kurzer Satinstiche im 90°-Winkel zu verwenden, um das Ende zu schließen und die Perforation zu unterstützen.
- Der gedrehte Satinstich muss mit einer unregelmäßigen Kante auf der Innenseite perforiert werden, damit der 3D-Schaum an dieser Stelle nicht perforiert wird.

Regulärer Stick:

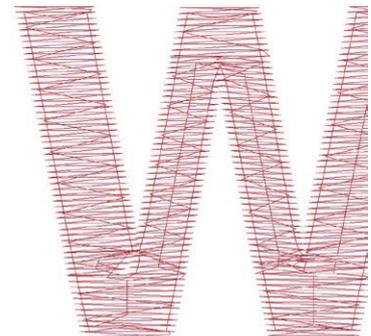

3D-Stick:



3D-Schaum

Verarbeitungshinweise für das Sticken mit 3D-Schaum-Material

1. Zuerst die Teile des Motivs sticken, die keinen 3D-Stick enthalten. Danach die Maschine stoppen (Stoppbefehl an der Maschine einschalten).
2. *3D-Schaum* auflegen, evtl. mit Sprühkleber fixieren.
3. Nach Beendigung der Stickfolge die Maschine stoppen (Stopp-Befehl in der Maschine einschalten), *3D-Schaum* entfernen und weiter sticken.
4. Nach dem Sticken den *3D-Schaum* einfach entfernen. (Bei überstehenden Schaumresten kurz mit dem Feuerzeug entlangfahren und die Ränder verschmelzen).



BSF-Thermofolie

Bügel-Stick-Folie ist unsere bügelbare

Beschichtung für SUMa oder SumaSoft

- als Meterware in 49 cm Breite oder als Rolle mit 49 cm x 100 m erhältlich
- zum Aufbügeln von Aufnähern/Patches
- Farbe: transparent
- Eigenschaften: waschbar bis 60 °C, ölbeständig, chemisch reinigungsbeständig



Verarbeitungshinweise:

1. Aufnäher sticken, am besten auf Stickunterlage SUMa oder SumaSoft.
2. Patch aus dem Stickrahmen nehmen, mit der Rückseite nach oben wenden
3. Thermofolie mit Schutzpapier nach oben (damit sie nicht am Bügeleisen klebt) bei ca. 130 - 150 °C mit Bügeleisen oder Transferpresse ca. 3 Sekunden leicht andrücken. Nicht mit vollem Druck arbeiten, da sonst der Kleber im Aufnäher verschwindet.
4. Schutzpapier abziehen
5. Zweite Schicht Thermofolie (siehe Punkt 3) auftragen; die erste Schicht wird vom Stickgrund gut aufgenommen, die zweite Schicht haftet dann sehr gut auf dem Textil.
6. Schutzpapier abziehen
7. Patch mit der Schere ausschneiden
8. Aufnäher mit Bügeleisen oder Bügelpresse von vorne ca. 3 Sekunden auf die gewünschte Stelle aufbügeln (als Schutz ein Baumwolltuch dazwischen legen um den unerwünschten Glanz der Stickerei zu verhindern).
9. Textil umdrehen und von hinten ca. 10 - 15 Sekunden bei ca. 130 - 150 °C pressen. Dadurch schmilzt der Kleber im Textil und hält perfekt.

Die obigen Verarbeitungshinweise sind als Richtwerte zu verstehen. Das Endergebnis kann je nach verwendetem Material und Arbeitsbedingungen variieren. Wir empfehlen, einen Vorversuch mit losem Material durchzuführen.

Stickabzeichenuntergrund

CCS-SUMA das ideale Trägermaterial für gestickte Abzeichen. Obermaterial aus feinem Polyestergewebe mit Steifleinen. Das Material wird in Rollen von 4,5 m x 55 cm geliefert (Stickfläche ca. 50 x 430 cm).



Eigenschaften:

- Obermaterial aus feinem Polyestergewebe
- stabiles Steifleinen rückseitig aufkaschiert
- hohe Stabilität erfordert weniger Unterlagstiche im Stickprogramm und reduziert somit die Laufzeit
- 100% Polyester
- perfekt geeignet für Bordürenrahmen und alle gängigen Stickrahmen
- 25 verschiedene Farben erhältlich
- helle Farben bis 95 Grad, dunkle Farben bis 60 Grad waschbar (keine Bleichmittel / Weichspüler verwenden)
- auch für filigrane und kleine Schriften geeignet
- perfektes Grundmaterial für Motorradfahrer-Patches
- Aufnäher für Arbeitskleidung
- kann zusätzlich mit einer Heißklebebeschichtung (BSF-Folie) oder Klettband versehen werden
- sehr genaue Positionierung der Stiche für höchste Qualität, minimaler Materialverzug
- Vorarbeiten für das Zuschneiden und Aufbügeln des Vlieses entfallen



SumaSoft Angenehm weiches Grundmaterial für Stickabzeichen; Obermaterial aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, mit Vlies aus 100% Polyester, Rollenbreite 80 cm, 210 g/qm, Mindestabnahme 3 m pro Farbe

Eigenschaften:


- waschbar bis 90 Grad, reinigungsbeständig
- Körperstoff mit dauerhafter Beschichtung aus Vlies
- sehr zugfest und dennoch extrem weich
- hervorragende Scheuerbeständigkeit
- ausgezeichnete technische Werte für Einlauf und Pilling
- bestes Farbverhalten durch Dispersions- und Küpenfärbung
- hohe Strapazierfähigkeit
- industrielle Waschbarkeit
- auch für Arbeits- und Berufsbekleidung geeignet
- kein Kleben oder Fixieren des Vliesmaterials nötig
- ohne Azo-Farbstoffe
- OEKO-TEX Standard 100



Klettband

Klettband z. B. für Aufnäherrückseite

- Meterware in 10 cm Breite
- wahlweise Haken- oder Flauschseite
- in schwarz oder weiß erhältlich
- OEKO-TEX Standard 100

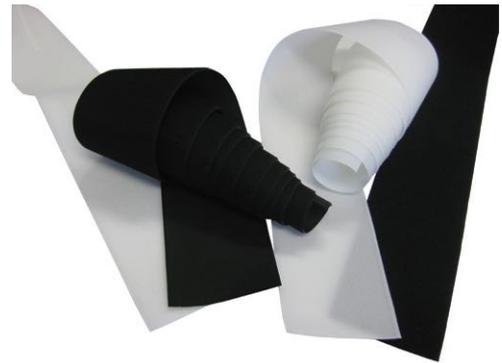

Anwendungstipp für Aufnäher:

1. Zuerst den Innenteil des Aufnähersticker, dann einen Stopp einfügen. (evtl. mit Hilfe der Stoppfunktion der Maschine)
2. Das Klettband unter den Aufnäherstoff legen und den Satinstichrand nähen. Der Satinstich verbindet das Klettband mit dem Aufnäherstoff. Das Innenteil haftet gut auf der Flauschseite des Klettbands.
3. Anschließend wie gewohnt ausschneiden.



Sprühkleber, Reiniger, Fleckenentferner

Sprühkleber zum Fixieren von Vliesen auf Textilien oder umgekehrt. Klebt nur für kurze Zeit. Anfangs starke Klebkraft, die nach 15 Minuten stark nachlässt und nach 1 Tag kaum noch spürbar ist. Fast geruchlos. Dose: 500 ml.



Folgende Handlinghinweise führen zu guten Ergebnissen:

- Dose kurz schütteln
- Dose möglichst aufrecht halten
- aus ca. 20-25 cm Entfernung sprühen
- immer auf das Vlies, NIEMALS auf das Textil sprühen

Reiniger: Hochwirksames Schnellreinigungsspray; zur Entfernung von Klebstoffresten, Öl- und Fettrückständen auf Metall- und Kunststoffoberflächen; verdunstet rückstandsfrei. Auch zur Entfernung von Farbresten.



Fleckenentferner (Pulimak): Spray-Fleckenentferner auf der Basis von stark entfettenden Pulvern und Lösungsmitteln. Es bildet ein weißes Pulver und entfernt Fett-, Öl-, Soßen-, Tinten- und Lippenstiftflecken aus Kleidungsstücken, Stoffen und Bezügen.



Verarbeitung:

Pulimak auf die verschmutzte Stelle sprühen. Einwirken lassen, bis das Pulimak-Spray vollständig getrocknet ist. Anschließend das weiße Pulver mit einer Bürste oder Druckluft entfernen.

Sprühöl, Maschinenfett

Sprühöl: Hochwirksames Feinmechaniköl. Absolut harz- und säurefrei; hinterlässt keine Rückstände oder Ränder auf dem Stickgut; extrem kriechfähig und sparsam im Verbrauch. Materialschonend und löst festgerostete Teile. Schützt zuverlässig vor Rost.

Erhältlich als:

Dose: 400 ml

Dose: 50 ml



Mit praktischer Pumpfunktion

Maschinenfett: Vollsynthetisches Mehrzweckfett für Stickmaschinen. Dieses Mehrbereichsfett zeichnet sich durch einen hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz aus. Es ist ein Rivolta-Produkt.

Eigenschaften:

- lange Schmierstoffstandzeit
- sehr gute Medienbeständigkeit
- hohes Druckaufnahmevermögen
- ausgezeichnete Korrosionsschutz
- Hochtemperatur-Einsatzbereich: - 45 Grad bis + 170 Grad Celsius


Damit lassen sich die Antriebsschnecken und Gleitlager der Stickmaschine optimal pflegen. Der Behälter hat eine praktische Pumpfunktion zum Herausdrücken des Maschinenfetts. Inhalt: 200 g



Pinzetten


Diese **Pinzette** ist durch ihre schmale und leicht gebogenen Spitze ideal für Arbeiten mit Fäden, z.B. im Stickereibereich.

Auch beim Einfädeln und Einlegen von Fäden in Fadenspannern und Fadensensoren ist sie von Vorteil.

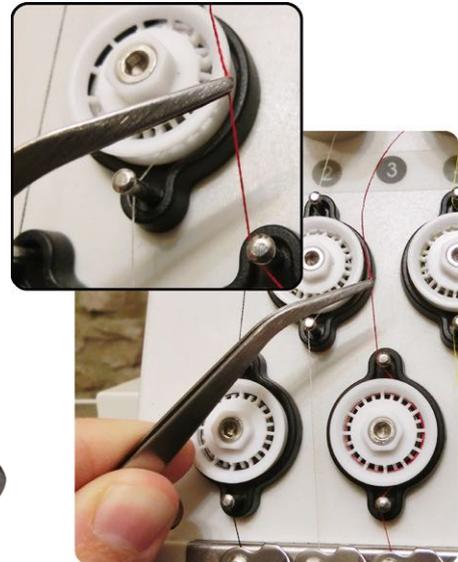

Nadelpinzette:

Diese Spezialpinzette ist ideal zum Greifen von Nadeln, da sie an der Spitze eine spezielle Form hat. Dadurch wird das Wechseln der Nadeln in der Stickmaschine erheblich erleichtert. Außerdem kann die Nadel mit dieser Pinzette exakt ausgerichtet werden, was für einen reibungslosen Stickvorgang unbedingt erforderlich ist.

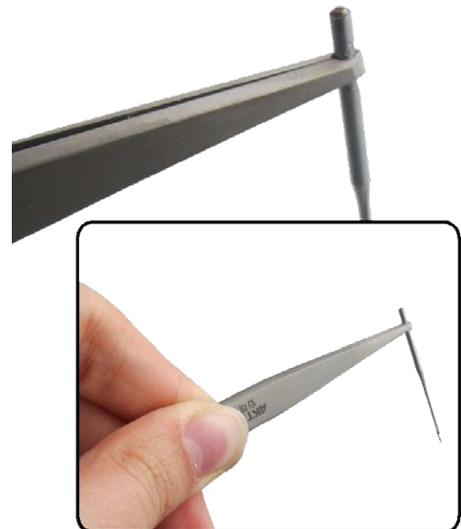

Scheren

K10910 **Stickschere, 10 cm Gesamtlänge, gebogen, Schneide 3 cm.** Kurze, schlanke Spitze für feinste Textilarbeiten, extra leichte Schere, auch zum Versäubern von Stickereien



K80213 **Stick-/Fadenschere, 13 cm Gesamtlänge, gerade, Schneide 4,5 cm.** Für alle Stick- und Näharbeiten, stabil und zuverlässig, bequemes und sicheres Arbeiten durch rutschfeste Softgriffe, auch für Allergiker geeignet.



K82024 **Stoffschere, 24 cm Gesamtlänge, gerade Schneide 11 cm.** Für den perfekten Schnitt aller gängigen Stoffe und Vliese, präziser, scharfer Schnitt, perfekte Handhabung durch sichere, komfortable Griffe, auch für Allergiker geeignet



K72020 **Stoffschere, 20 cm Gesamtlänge, gerade, Schneide 8,5 cm.** Für den perfekten Schnitt aller Stoffe und Vliese, präziser, scharfer Schnitt, perfekte Handhabung durch sichere, komfortable Griffe, auch für Allergiker geeignet



K60709 **Fadenschere, 9 cm Gesamtlänge, gerade, Schneide 2 cm.** Kurze, schlanke Spitze für präzisen Schnitt, ideal zum Entfernen von Fäden, Griffe mit Kunststoff überzogen, auch für Allergiker geeignet



K65409 **Fadenschere, 9 cm Gesamtlänge, gebogen, Schneide 2 cm.** Kurze, schlanke Spitze für präzisen Schnitt, durch die gebogene Form ideal zum Versäubern von Stickereien, Griffe mit Kunststoff überzogen, auch für Allergiker geeignet



Scheren

K10513 Weberschere, 13 cm Gesamtlänge, gebogen, Schneide 4 cm. Feine Spitze, für präzises Arbeiten, große Griffe für feinen Schnitt



K10510 Weberschere, 10 cm Gesamtlänge, gebogen, Schneide 3 cm. Feine Spitze, für präzises Arbeiten, schlanke Schneide, große Griffe für feinen Schnitt



K10313 Faden-/Gummischere, 13 cm Gesamtlänge, gebogen, Schneide 4,5 cm. Sehr gut geeignet zum Schneiden von Fäden oder zum Versäubern von Stickereien, schlanke Form, feine Spitze für präzisen Schnitt, gummierter Griff für guten Halt, auch für Allergiker geeignet



K60911 Ringschere, 12 cm Gesamtlänge, gebogen, Schneide 3 cm. Zum Schneiden von Fäden, feine Spitze für wendiges und präzises Arbeiten



K12520 Näh- und Universalschere, 20 cm Gesamtlänge, gerade, Schneide 9,5 cm. Kraftvoller Schnitt durch Langaugengriff



Clip - Schere Fadenschere mit Clip-System, 10,5 cm, gerade, Schneide 3 cm. Sehr feine Schneide, ideal zum detaillierten Schneiden von kleinen Fadenüberständen oder Fäden zwischen Stickteilen, Einhandbedienung, auch für Allergiker geeignet



Nadeln

Nadelsystem DB x K5: Universell einsetzbare Sticknadeln für hohe Prozesssicherheit und Effizienz.

Eine Packung enthält 10 Nadeln.



Erhältlich in 3 verschiedenen Nadelspitzen:

- RG (leicht abgerundete Spitze) = Standardspitze
- R (scharfe Spitze)
- FFG (leichte Kugelspitze)



Empfohlene Nadeldicken und Spitzen für verschiedene Materialien:

<u>Material</u>	<u>Nadeldicke</u>	<u>Spitzenform</u>
Single- u. Double Jersey	Nm 65 - Nm 75	RG, FFG
Hemden-, Blusenstoffe	Nm 65 - Nm 75	RG, FFG
Jeansstoffe	Nm 75 - Nm 90	RG, FFG
Microfaser Gewebe	Nm 65 - Nm 75	RG, FFG
Caps	Nm 75 - Nm 90	RG, FFG
Frottierwaren	Nm 75 - Nm 90	RG, FFG
Feines Leder	Nm 65 - Nm 80	RG, R
Dickes Leder	Nm 90 - Nm 120	RG, R



Standard: Chrom



GEBEDUR®: Titan-Nitrid



Für Stickereien auf Leder mit enger Stichdichte oder 3D-Stickereien eignen sich Nadeln mit **Titan-Nitrid-Beschichtung (GEBEDUR®)**. Die Beschichtung ist extrem hart und bietet der Nadel einen hohen Schutz gegen Verschleiß und Beschädigung.

Nadeln

Anwendungsprobleme und Lösungen:

Mögliche nadelbedingte Lösungsansätze

Ursache bei ...

Materialbeschädigungen:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Nadel zu dick | - dünnere Nadel verwenden |
| - falsche Spitzenform | - Auswahl der geeigneten Nadelspitze |
| - beschädigte Nadelspitze | - Austausch der Nadel |




Nahtkräuslung:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Nadel zu dick | - dünnere Nadel verwenden |
| - Falsche Nadelspitze | - Auswahl der geeigneten Nadelspitze |



Fehlstiche:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Nadel zu dünn | - dickere Nadel verwenden |
| - Faden passt nicht zur Nadeldicke | - Anpassung der Fadenstärke an die Nadeldicke |

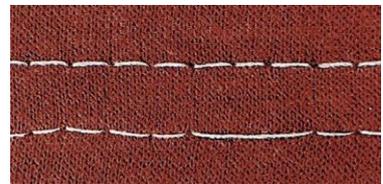

Fadenbruch:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Nadel zu dünn | - dickere Nadel verwenden |
| - Faden passt nicht zur Nadeldicke | - Anpassung der Fadenstärke an die Nadeldicke |



Nadelbruch:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Nadel zu dünn | - dickere Nadel verwenden |
| - falsche Spitzenform | - Auswahl der geeigneten Nadelspitze |



Fadenwaagen

Unterfadenwaage:

Mit der Fadenwaage kann die Unterfadenspannung einfach und genau eingestellt werden.

Messbereich: bis 400 mN

Skalenteilung: 10 mN

Verarbeitung: korrosionsfrei, Kunststoff



Oberfadenwaage:

Präzisions-Federwaage, einfache und grammgenaue Einstellung der Oberfadenspannung. Die Bauteile sind korrosionsfrei, inkl. Aufbewahrungsetui und Fadenklemme.

Messbereich: bis 300 g

Skalenteilung: 2 g


Präzision: + / - 0,3 %

Skalenlänge: 100 mm



Vorteile bei der Verwendung von Fadenwaagen:

- Das richtige Verhältnis zwischen Oberfaden- und Unterfadenspannung hat entscheidenden Einfluss auf ein gutes Stickergebnis.
- Die beiden Fadenwaagen ermöglichen eine grammgenaue Einstellung - insbesondere auch bei Verwendung unterschiedlicher Garnarten und Garnstärken.
- eine korrekt eingestellte Fadenspannung verhindert sowohl die Schlaufenbildung als auch ein zu starkes Zusammenziehen der Stickerei
- weniger Störungen und Fadenbrüche im Stickbetrieb

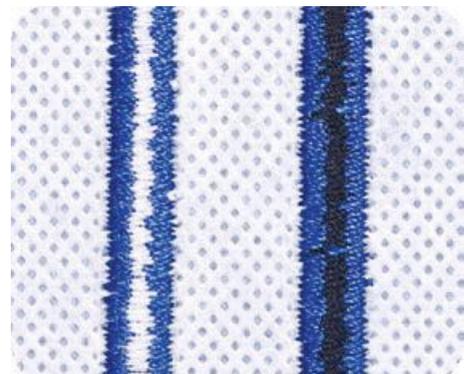

Fadenwaagen - Anwendung

Unterfadenwaage:

Je nach Maschinentyp sollten Werte zwischen ca. 160 und 240 mN eingestellt werden

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Unterfadenspule wie gewohnt in die Spulenkapsel einlegen. Wickeln Sie den Faden jedoch **nicht** um die **Feder**. (Siehe Abb.1 ○)
2. Spulenkapsel mit Unterfadenspule in die dafür vorgesehene Halterung einrasten. Dabei darauf achten, dass die „Spitze“ der Spulenkapsel direkt in der Kerbe des Metalls liegt.
3. Den Faden einfädeln, wie in Abb. 2 dargestellt.
4. Langsam und gleichmäßig am Faden ziehen



Abb.1



Abb.2

Oberfadenwaage:

Je nach Maschinentyp sollten Werte zwischen ca. 100 und 160 g eingestellt werden

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Der Oberfaden muss wie gewohnt in der Maschine eingefädelt sein - also auch durch das Nadelöhr und den Stoffdrücker geführt werden.
2. Haken Sie den Faden in der Oberfadenwaage ein. (siehe Abb.3 ○)
3. Nun - direkt vor der Maschine stehend - die Fadenwaage gleichmäßig zu sich ziehen. Dabei muss die Fadenwaage waagrecht zum Boden (bzw. zur Arbeitsfläche, auf der die Maschine steht) gehalten werden.



Abb.3

Punchen

WILCOM® – die beliebteste und am weitesten verbreitete Software zur Erstellung hochwertiger Stickdateien mit automatischer oder halbautomatischer Konvertierung. Sie können Stickdateien nach Kundenspezifikationen erstellen, bearbeiten, konvertieren und verwalten.

- ✓ Effizientes und leistungsfähiges Design-Werkzeug
- ✓ Einfach zu erlernen und anzuwenden
- ✓ inklusive CorelDraw 2023 Vollversion
- ✓ Schulung & Support

Eine Übersicht über die Funktionen und Ausbaustufen der WILCOM Software finden Sie unter www.sticksoftware.de



Laden Sie hier Ihre kostenlose Demo herunter



Oder nutzen Sie unseren speziellen **Punchservice** auf www.stickdateien.de

Wir liefern Ihnen innerhalb von 24-48 Stunden ab 3,- Euro pro 1000 Stiche Ihr professionell erstelltes Stickprogramm zum sofortigen Einsatz in jedem gewünschten Stickmaschinenformat.

Mit unserer über 35-jährigen Erfahrung in der industriellen Stickerei können Sie sicher sein, dass die für Sie erstellte Stickdatei auf allen gewünschten Materialien ein perfektes Stickergebnis liefert.

Onlineshop

Unser komplettes Produktsortiment
finden Sie auch online unter:

Stickereibedarf.de
Alles rund um's Sticken!



In unserem Onlineshop www.stickereibedarf.de finden Sie alles, was zum Betrieb Ihrer Stickerei erforderlich ist. Ob Stickgarne von Amann, Textilien, Stickvliese, Stickrahmen, das Abzeichnenmaterial SUMa und SumaSoft, Scheren, Nadeln und Ersatzteile – fast alles kann sofort ab Lager geliefert werden.

Außerdem finden Sie hier Wissenswertes, technische Details, Videos und die aktuellsten News!

**Unser
kompetentes
Team für Service
und Beratung**



Produktübersicht

Produkt	Farben / Qualitäten/ Art-Nr.	Produktbeschreibung	Seite
Isacord 40	über 390 Farben	universelles, robustes Stickgarn, für alle Anwendungen geeignet; 100% Polyester, Stärke 40, kochecht, reinigungsbeständig, chlorecht 5000 m-Kone	5
Multicolor	12 Farben	Eigenschaften wie Isacord 40, 1000 m-Kone	
Serafil	100 Farben	Stickgarn für besonders filigrane Stickereien mit winzigen Details und kleinen Schriften, detailreiche Monogramme, 100% Polyester, Stärke 120/2, kochecht, reinigungsbeständig, chlorecht, 5000 m-Kone	6-7
Isamet:			
- Gold u. Silber	2 Farben	sehr reißfestes Metallgarn, für Uniformstickerei oder wunderschöne glänzende Akzente, Stärke 40, 60 Grad waschbar, nicht reinigungsbeständig, nicht chlorecht, 5000 m- oder 1000 m-Kone;	8
- Colour	7 Farben	Beschreibung siehe Isamet Gold und Silber, aber nur 1000 m-Kone	8
- Fashion	14 Farben	Beschreibung siehe Isamet Gold und Silber, aber nur 1000 m-Kone	8
- New	7 Farben	Beschreibung siehe Isamet Gold und Silber, nur 1000 m-Kone, bis 30 Grad waschbar	8
Isatexlight	1 Farbe (champagner / helles grün)	nachleuchtendes Garn, macht jede Stickerei zu einem besonderem Blickfang im Dunkeln, 100% Polyester, Stärke 40, waschbar bis 95 Grad, 800 m-Kone	9
Unterfaden	schwarz und weiß	hervorragend geeignet beim selber Spulen des Unterfadens, preislich sehr attraktiv im Vergleich zu gespulten Bobbins, 100% Polyester, kochecht, reinigungsbeständig, chlorecht,	10
vorgespulte Bobbins	schwarz und weiß / Bestpreis und Premium	vorgespulte Unterfadenspulen aus 100% Polyester, passend für alle gängigen Stickmaschinen, Preis bezieht sich auf einen Karton mit je 144 Stück Spulen, in zwei verschiedenen Preisklassen und Qualitäten erhältlich	10
Schneidvlies	Bestpreis	leichtes Vlies 50g/qm, Vlies680, 680B (weiß und schwarz), 100% Polypropylenfasern	14
	Premium	mittelfestes Vlies 65g/qm, Vlies165, 165B (weiß und schwarz), 100% Polyester	14
	Super- Premium	bestes, hochwertigstes Vlies 80 g/qm, Vlies180, 180B (weiß und schwarz), 100% Polyester	14
	SuperSoft	angenehm weiches Vlies, weiß, 55 g/qm, Vlies755, 755B (weiß und schwarz), 100% Polyamid	14
Reißvlies	Bestpreis	leichtes Vlies 50 g/qm, Vlies350, 350B (weiß und schwarz), 100% recycelte Baumwolle	15
	Premium	mittelfestes Vlies 50 g/qm, Vlies165, 165B (weiß und schwarz), 100% Polyester-Zellstoff-Mischgewebe	15
	Super- Premium	bestes, hochwertigstes Vlies 80 g/qm, Vlies180, 180B (weiß und schwarz), 100% Polyester-Zellstoff-Mischgewebe	15

Produktübersicht

Produkt	Farben / Qualitäten / Art-Nr.	Produktbeschreibung	Seite
Hydrolon	transparent	wasserlösliche Stickfolie zum Auflegen auf Frottee und hochflorige Textilien, verhindert ein Versinken der Stiche, Rollenware: 33 cm x 100 m oder 33 cm x 25 m, 25 micron	16
HydroLace	transparent	wasserlöslich, zum Stickten von Lace, auch für alle anderen Anwendungen, bei denen nach dem Waschen kein Vlies mehr sichtbar sein soll; Meterware: 49 cm breit	16
SoluLon	weiß	Wasserlösliches Vlies, 40 g/qm, 50 cm x 25 m, zur Stickstabilisierung, für alle Anwendungen, bei denen nach dem Waschen kein Vlies mehr sichtbar sein soll	16
Filmo	schwarz und weiß	für alle aufzuklebenden Materialien, z. B. in Verwendung mit dem Multifunktionsrahmen Flat-8, Vlies kann herausgerissen werden; Rollenware: Maße 50 cm x 25 m	17
Bügelvlies	schwarz und weiß	papierähnlich, mit bügelbarer Beschichtung, leicht wieder zu entfernen, ideal zum Fixieren von dehnbaren Stoffen, Vlies 30 g/qm; Rollenware: 35 cm x 200 m	17
Schutzvlies	schwarz und weiß	Vlies wird nach dem Besticken von links eingebügelt und verhindert so ein Kratzen auf der Haut, Meterware: 35,5 cm breit (Mindestbestellmenge 5 m), Waschbar bis 60 Grad	17
3D-Schaum	schwarz und weiß / soft und hart	3D-Schaum zum Fertigen von 3D-Stickereien, als Bogen bestellbar: 30 x 40 cm	18-19
BSF-Thermofolie	transparent	Thermofolie, Aufbringung mit Bügel- / Heißpressen o. Bügeleisen auf die Rückseite von gestickten Abzeichen. Haltbarkeit laut Herstellerangabe bis 90 Grad, Meterware: 49 cm breit oder Rollenware 100 m x 49 cm	20
SUMA	25 Farben	Untergrundmaterial für gestickte Abzeichen, Obermaterial aus Polyestergerewebe, Rückseite mit Steifleinen verklebt, Rollenware: 55 cm x 4,5 m (bestickbare Fläche ca. 50 x 430 cm), dunklen Farben bis 60 Grad waschbar (keine Bleiche/Weißmacher verwenden), bei hellen Farben bis 95 Grad waschbar	21
SumaSoft	Farben auf Anfrage	angenehm weiches Untergrundmaterial für Stickabzeichen; Körperstoff mit dauerhafter Beschichtung aus Vlies, Obermaterial 65% Polyester 35% Baumwolle, mit Vlies aus 100% Polyester, 210 g/qm, Rollenware: 80 cm breit (Mindestabnahme 3 m), waschbar bis 90 Grad, reinigungsbeständig, weitere Farben auf Anfrage erhältlich	21
Klettband	schwarz und weiß / Haken- und Flauschseite	Meterware: 10 cm breit	22
Sprühkleber	Takter 650	Sprühkleber zum Fixieren von Vliesen auf Textilien oder umgekehrt, klebt auf Zeit; Dose: 500 ml	23
Reiniger	Reiniger	hochwirksames Schnellreinigungsspray; zum Entfernen von Kleberresten, öligen und fettigen Rückständen auf metallischen Flächen; verflüchtigt sich ohne Ränder zu hinterlassen, auch zum Entfernen von Farbresten geeignet, Dose: 750 ml	23

Produktübersicht

Produkt	Farben / Qualitäten/ Art-Nr.	Produktbeschreibung	Seite
Flecken- entferner	Pulimak	Fleckenentferner-Spray mit äußerst entfettenden Pulvern und Lösungsmitteln, es bildet ein weißes Pulver und es entfernt Fett-, Öl-, Soßen-, Tinten-, Lippenstiftflecken aus Kleidern, Stoffen und Stoffbezügen	23
Sprühöl	Sprühöl	hochwirksames Feinmechaniköl, absolut harz- und säurefrei; hinterlässt keine Rückstände oder Ränder im Stickgut; enorm kriechfähig und sparsam, schont Material und löst angerostete Teile, schützt zuverlässig vor Rost; Dose: 400 ml oder 50 ml	24
Maschinenfett	Maschinen- fett	vollsynthetisches Multi-Bereichsfett für Stickmaschinen mit herausragendem Verschleiß- und Korrosionsschutz, Temperatur-Einsatzbereich: - 45 Grad bis + 170 Grad Celsius, mit Pumpfunktion; Dose: 200 g	24
Pinzetten	Pinzette	Pinzette zum Arbeiten mit Fäden, u.a. zum Einfädeln und Einlegen der Fäden in Fadenspannung und Fadensensor	25
	Nadelpinzette	Spezial-Pinzette zum Greifen von Nadeln	25
Scheren	K10910	Stickschere, gebogen, 10 cm, extra leicht	26
	K80213	Nähschere, gerade, mit Kunststoffgriff, 13 cm	26
	K82024	Stoffschere, gerade, mit Kunststoffgriff, 24 cm	26
	K72020	Stoffschere, gerade, mit Kunststoffgriff, 20 cm	26
	K60709	Fadenschere, gerade, 9 cm, schw. Kunststoffgriff	26
	K65409	Fadenschere, gebogen, 9 cm, schw. Kunststoffgriff	26
	K10313	Fadenschere, gebogen, 13 cm, Kunststoffgriffe rot, große Eingriffe	27
	K10510	Weberschere, gebogen, 10 cm	27
	K10513	Weberschere, gebogen, 13 cm	27
	K60911	Einringschere, gebogen, 12 cm	27
	K12520	Haushaltsschere, gerade, vernickelt, 20 cm lang	27
	Clip-Schere	Einhand-Fadenschere, Clip-System, Kunststoffgriff, ca. 10,5 cm	27
Nadeln	Chrom oder Gebedur	Sticknadeln für Stickmaschinen, System DB x K5, mit drei verschiedenen Nadelspitzen: R, RG und FFG, Päckchen à 10 Stück	28-29
Fadenwaagen	Oberfaden- waage	grammgenau, für perfekte Stickergebnisse (Richtwert für RiCOMA-Stickmaschinen: 100-160 g)	30-31
	Unterfaden- waage	Maßangabe nach mN, für perfekte Stickergebnisse (Richtwert für RiCOMA-Stickmaschinen: 200-230 mN)	30-31

Allgemeine Geschäftsbedingungen der CCS GmbH

I.) Geltungsbereich

1. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGBs abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGBs geltend auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGBs abweichenden Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
3. Unsere AGBs gelten nur gegenüber Unternehmern. Unsere AGBs gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, sofern er Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

II.) Angebote und Bestellungen

1. Die Angaben in den CCS GMBH Produktkatalogen und Preislisten sind freibleibend und unverbindlich.
2. Die Bestellung ist als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren und kann von uns innerhalb von zwei Wochen durch Auftragsbestätigung oder nach unserer Wahl durch Absendung der bestellten Ware angenommen werden.
3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.

III.) Lieferzeit, Lieferverzögerungen

1. Alle Lieferfristen sind nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch CCS GMBH verbindlich. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen wir dem Kunden alsbald mit.
2. Teillieferungen sind zulässig und verpflichten den Kunden zur Zahlung des anteiligen Kaufpreises; es sei denn, der Kunde hat nachweislich an der Teilleistung kein Interesse.
3. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
5. Sofern die Voraussetzungen des Annahme- oder Schuldnerverzuges vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges der Kunde berechtigt ist, geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung weggefallen ist.
7. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
8. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
9. Im Übrigen haften wir im Falle des Lieferverzugs für jede vollendete Woche des Verzugs im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.
10. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.
11. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge erschweren, verzögern oder

unmöglich machen, sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder bei nicht nur vorübergehender Leistungsstörung vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, es sei denn, wir befinden uns im Verzug. Im Falle des Rücktritts sind wir verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und Gegenleistungen des Käufers unverzüglich zu erstatten. Ein teilweiser Rücktritt kann nur erfolgen, wenn die teilweise Leistung für den Käufer von Interesse ist. Nicht zu vertreten haben wir zum Beispiel behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörung und unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist. Der Mangel an notwendigen Betriebs- und Rohstoffen berechtigt uns zur Verlängerung der Lieferzeit und zum Rücktritt nur, wenn wir vor Vertragsschluss ein konkretes Deckungsgeschäft mit unseren Lieferanten abgeschlossen haben.

12. Ordnungsgemäß gelieferte Ware wird nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch CCS GMBH zurückgenommen. In diesem Fall berechnet CCS GMBH seinen Kunden 10 % des am Rückgabetermin gültigen Netto-Preises der Ware als Schaden, mindestens jedoch € 5,00; es sei denn, der Kunde weist nach, dass kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist oder wir können einen höheren Schaden nachweisen.

IV.) Gefahrübergang, Transportversicherung

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Die Transportgefahr geht daher spätestens mit Übergabe der Ware an den Spediteur auf den Kunden über.

2. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken, die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

Mängel, Gewährleistung und Haftung

1. Ist der Kunde ein Kaufmann im Sinne des HGB, so gilt § 377 HGB und Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Im Übrigen sind offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, sowie Transportschäden oder die Lieferung einer offensichtlich anderen als der bestellten Sache, unverzüglich bei Abnahme zu rügen, sofern der Käufer Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliche Sondervermögen ist. Jegliche Mängelrüge hat – auch bei vorheriger mündlicher Mitteilung – schriftlich zu erfolgen. Zur Erhaltung der Rechte des Kunden genügt jeweils die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Bei nicht form – und/oder nicht fristgerechte Rüge – gilt die Ware als genehmigt.
3. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
6. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
7. Ferner haften wir nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der CCS GmbH

8. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.

9. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

10. Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach § 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

V.) Haftung aus sonstigen Gründen

1. Eine weitergehende Haftung als in Ziff. V. vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB. Dies gilt nicht für Ansprüche gem. §§ 1, 4 ProdHaftG. Sofern nicht die Haftungsbegrenzung auf den vertragstypischen Schaden bei Ansprüchen aus der Produzentenhaftung gem. § 823 eingreift, ist unsere Haftung auf die Ersatzleistung der Versicherung begrenzt. Soweit diese nicht oder nicht vollständig eintritt, sind wir bis zur Höhe der Deckungssumme zur Haftung verpflichtet.

2. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmern, Mitarbeitern, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

VI.) Sicherungsrechte

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher – auch künftig entstehender – Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden, unser Eigentum; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo. Der Kunde darf unsere Ware weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

3. Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstehenden Ausfall.

4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen oder zu verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder ein Abtretungsverbot vereinbart.

5. Der Kunde tritt zur Sicherung unserer Rechte nach Abs.1. bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura- Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

6. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur

Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

7. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischt Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Allein- oder Miteigentum für uns.

8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

9. Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten, noch verpfänden, noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren.

VII.) Preise und Zahlungsbedingungen

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Lager“ zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer, einschließlich Verpackung. Versandkosten werden gesondert in Rechnung gestellt.

2. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.

4. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche unbestritten, von uns anerkannt sind, rechtskräftig festgestellt oder in einem Rechtsstreit entscheidungsreif sind.

Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als ein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

5. Unsere sämtlichen Forderungen – auch bei Stundung – werden sofort fällig, sobald der Kunde mit der Erfüllung an derer Verbindlichkeiten uns gegenüber in Verzug gerät, seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet oder die Eröffnung mangels Maße abgelehnt wird oder uns Tatsachen bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden entscheidend in Frage stellen, sodass unser Zahlungsanspruch gefährdet erscheint. Wir sind dann nach unserer Wahl berechtigt, die gelieferte Ware zurückzufordern, weitere Lieferungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen oder vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

6. Zur Entgegennahme von Schecks oder Wechsel ist CCS GMBH nicht verpflichtet. Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer vorheriger Vereinbarung und nur erfüllungshalber entgegengenommen unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen.

7. Angehende Zahlungen des Kunden werden bei uns gem. § 367 BGB zunächst auf Kosten, dann Zinsen und zuletzt auf die Hauptsache verrechnet, sofern der Kund keine ausdrückliche Tilgungsbestimmung trifft.

Besondere Vertragsbedingungen, Veredelungsbedingungen

1. Nachrangig zu diesen AGBs gelten unsere besonderen Vertragsbedingungen „Bestellinformationen für den Handel“.

2. Ergänzend zu diesen allgemeinen Geschäftsbeziehungen gelten unsere „Besondere Geschäftsbedingungen für die Textilveredelung“.

VIII.) Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Erfüllungsort


1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitz zu verklagen.

2. Es gilt das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anders ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Stickereibedarf.de

Alles rund ums Sticken!



Vers. 3.2



CCS GmbH | Caps-Computer-Stickereibedarf | Oberer Markt 9 | 92507 Nabburg
Tel. +49 (0)9433 7 9999 99 | www.stickmaschinen.de | www.stickereibedarf.de